


Aluminiumdörrar och Fasadpartier



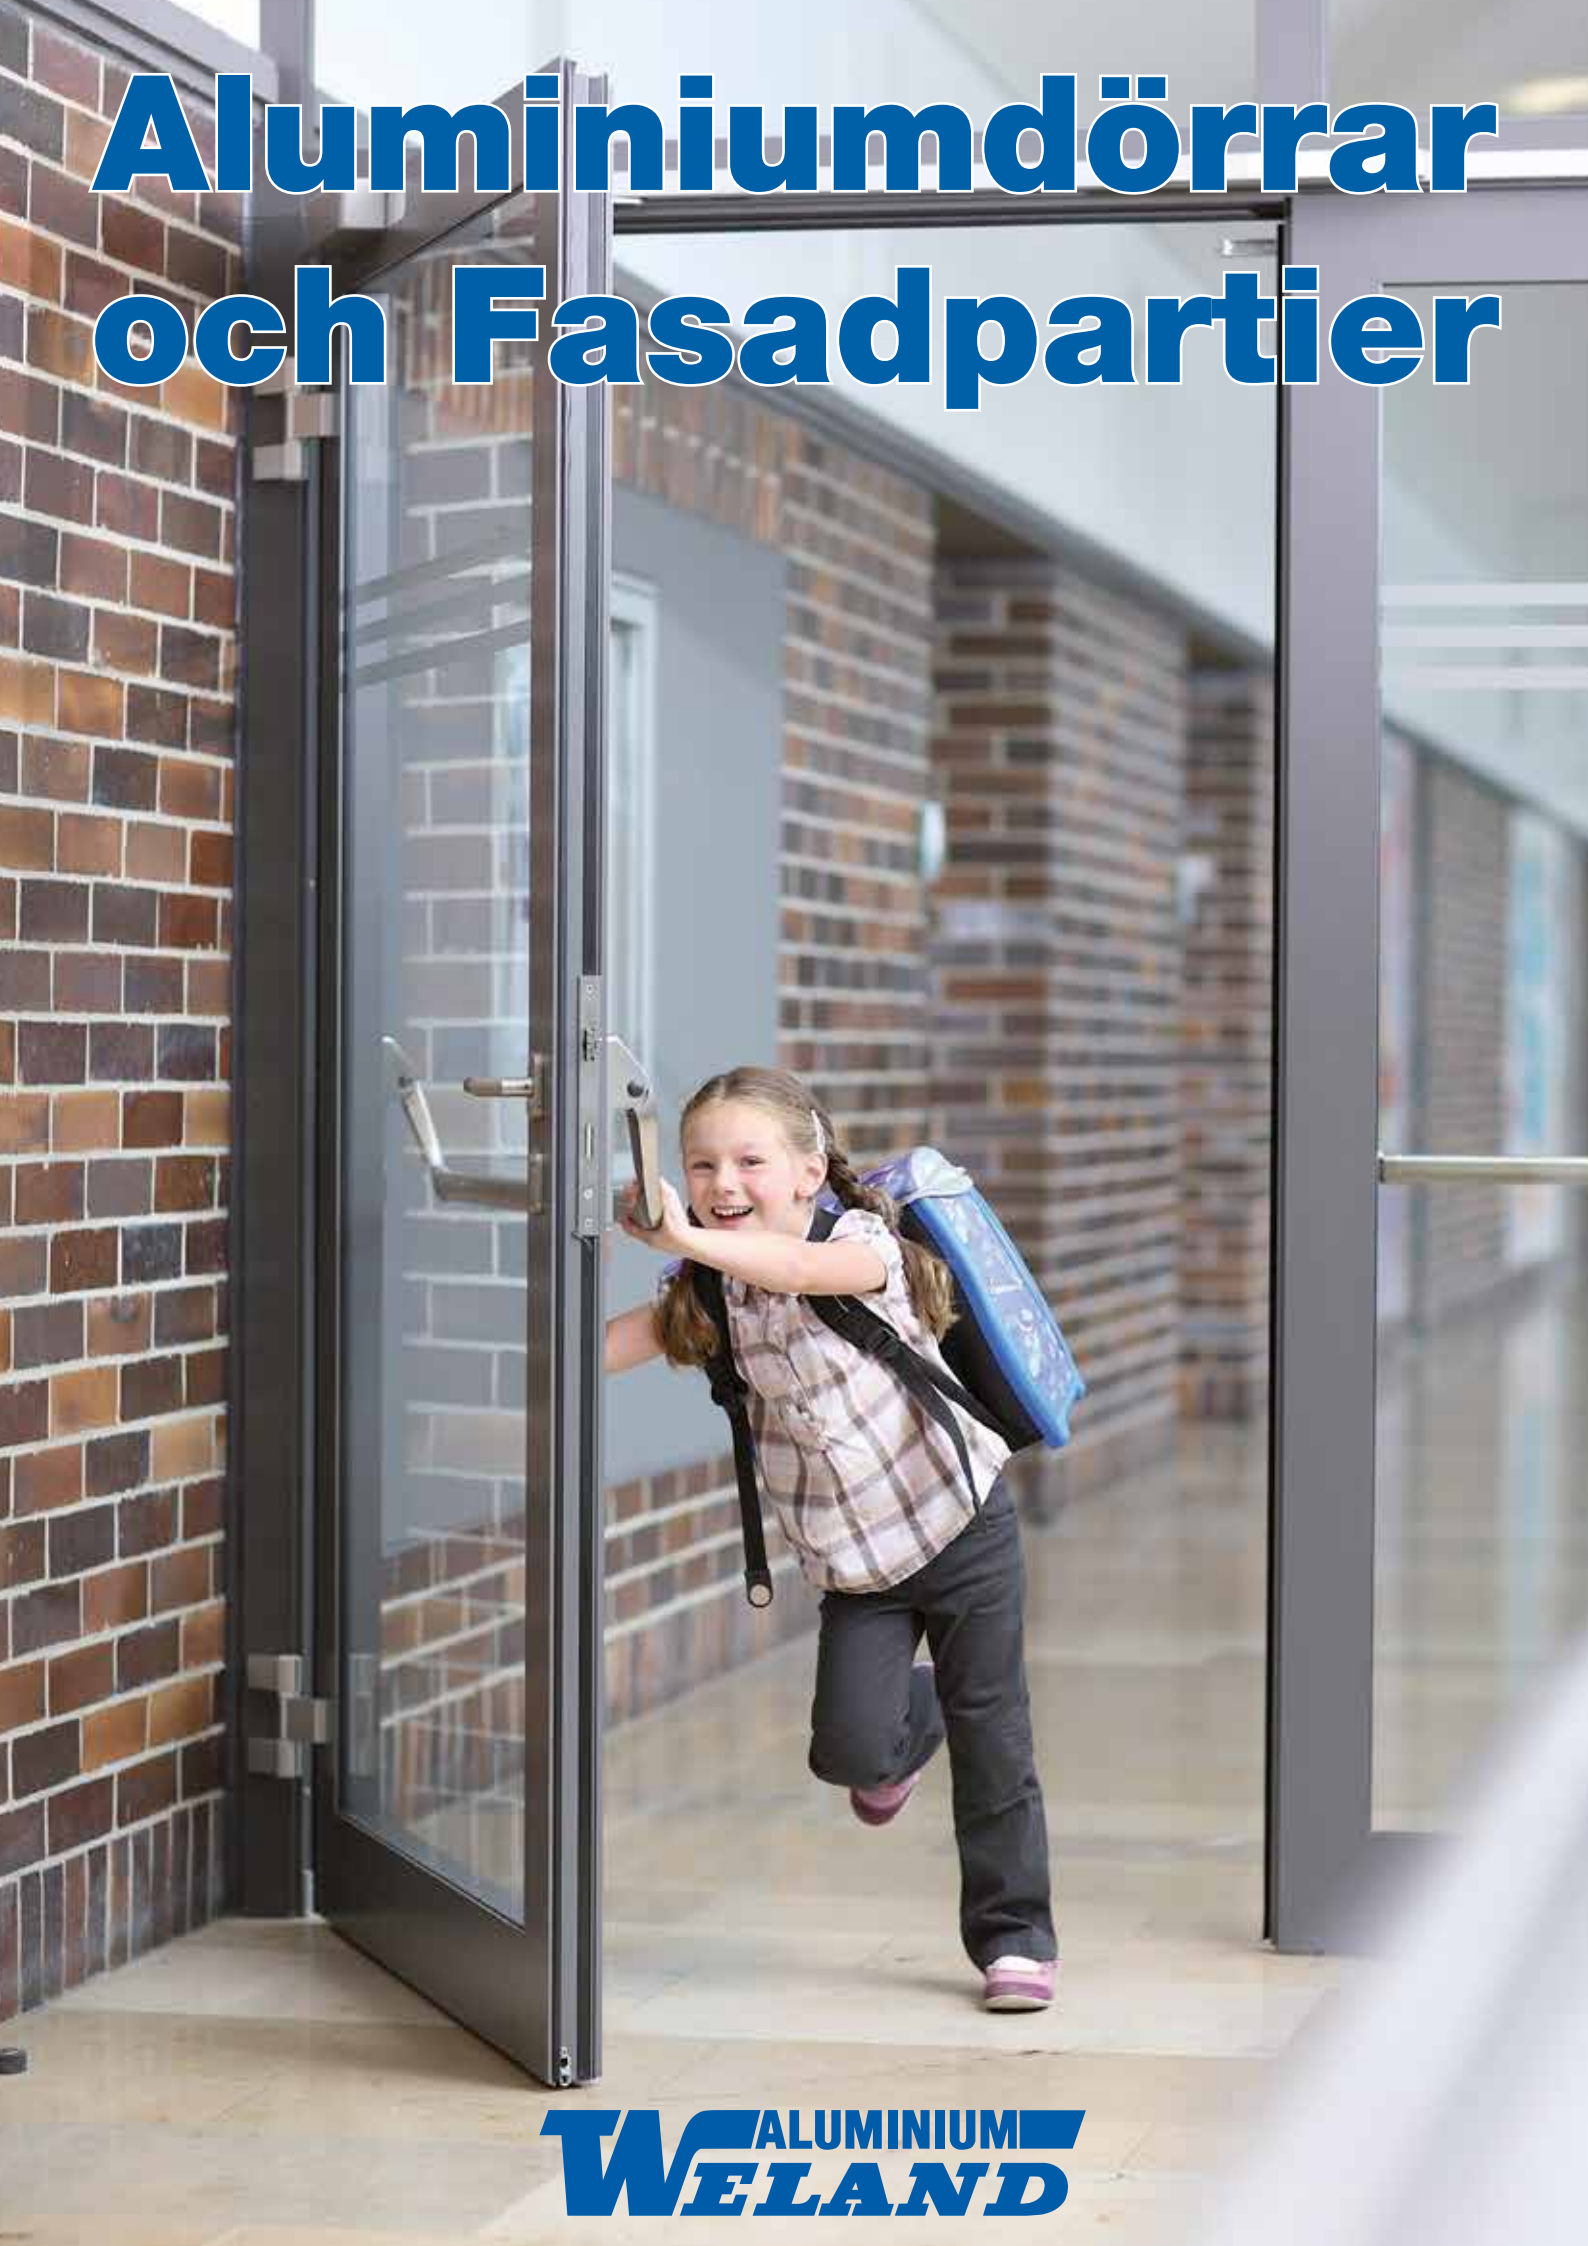

Aluminiumdörrar

Vår dörrserie går under samlingsnamnet WICSTYLE.

WICSTYLE dörrar bygger på mångårig erfarenhet av byggsystem för dörrar. Samtliga dörrtyper är modul-uppbyggda vilket betyder att alla dörrvarianter är baserade på en och samma stomme. Ett koncept som kallas WICONA Unisys.

Dörrarna är utformade med ett modulsystem som ger samma formgivning till dörrar för olika användningsområden. Samtidigt som det också ger möjligheter till ett stort antal tillval som olika nivåer av inbrottskydd, ljudreduktion, utrymning, röktätthet och brandskydd.

Vårt stora utbud av aluminiumprofiler och tillbehör ger dig stora möjligheter att utforma rätt dörr till en specifik miljö. Dörrarnas genomtänkta detaljlösningar gör att WICONA-dörrar alltid kommer till sin rätt, även i de mest krävande miljöer.

Design

Standardkulörer

Natureloxerad aluminium är standard. Övriga kulörer kan fås som tillval.

Fyllning

Fyllningen kan ge dörren ett helt annat utseende och funktion. Vanligt förekommande är olika sorters glas, plåt, m.m.

Delning

Dörren kan även tillverkas med olika delningar för att skapa den rätta formen.

Leverans

Dörrarna Skräddarsys efter kundens önskemål och levereras komplett eller i delar med tröskel, trycken, stängningsanordning, elslutbleck, osv.



Exempel på utformning



Enkeldörr



Dubbeldörr



Dörr med fasta över- och sidoljus





Oisolerad 65mm

För interiöra lösningar och/eller vid krav på brandskydd (upp till brandskyddsklass E30).

Ett brett profilurval ger möjligheter till stora designvariationer samtidigt som de flesta krav på prestanda kan tillgodoses. Dörren kan enkelt byggas in i fasta partier av fönster/ fasadsystemet WICLINE 65N eller anslutas till samtliga av våra fasadsystem.

Fakta

Profildjup: 65 mm
 Max. dörrbladsstorlek: 1450 x 2700 mm
 Fyllningstjocklek: 3-47 mm
 Brandklass: Upp till E30
 Inbrottsskydd: Upp till klass 2



Isolerad 65mm

WICSTYLE 65 evo är med sitt profildjup på 65 mm perfekt för de högsta kraven inom design, teknisk kvalitet och prestanda. WICSTYLE 65 evo en mycket ekonomisk lösning för nästintill alla krav.

Fakta

Profildjup: 65 mm
 Max. dörrbladsstorlek: 1400 x 2520 mm
 Fyllningstjocklek: 4 till 57 mm
 Glastjocklek: Max 50 mm
 Skottskydd: FB4 enligt SS-EN 1522
 Inbrottsskydd: Klass RC3 enligt SS-EN 1627
 Ljudisolering: Upp till RW 43 dB



Isolerad 75mm

Med ett profildjup på 75mm, ligger WICSTYLE 75 evo i framkant när det gäller värmeisolering och fysiska egenskaper. Dess utomordentliga tekniska prestanda och breda användningsområde gör WICSTYLE 75 evo till den ideala dörrlösningen för alla krav vid nybyggnation och renovering.

Fakta

Profildjup: 75 mm
 Max. dörrbladsstorlek: 1400 x 2520 mm
 Fyllningstjocklek: 9 till 69 mm
 Glastjocklek: Max 60 mm
 Skottskydd: FB4 enligt SS-EN 1522
 Inbrottsskydd: Klass RC3 enligt SS-EN 1627
 Ljudisolering: Upp till RW 43 dB





Andra produkter från Weland Aluminium



Balkonger och balkongräcken



Balkonginglasningar



Trappor i aluminium



Aluminiumramper



Miljöstationer



Cykelskydd



Aluminiumräcken

WELAND ALUMINIUM

Tel. 0472-445 00 • Fax. 0472-400 29
E-post: info@welandalumi.se • Internet: www.welandalumi.se