Skötsel av Access balkonginglasning

Öppna

För att öppna vikglassystemet börja alltid med en dörr som har handtag. Dessa är fjäderbelastade och kan frigöras från låsanordningen för att öppnas. Tryck dörren mot hörnet/väggen, håll kvar trycket och vik in dörren på balkongen. Skjut sedan nästa dörr ända in mot den redan öppnade dörren och vik in den.

Dörrarna går att sammankoppla i öppet läge, de går att trycka ihop till ett paket.

Stäng

För att stänga systemet, börjar du med att stänga den yttersta glasdörren, och skjuta den åt sidan till sitt ursprungliga läge.

Gör sedan likadant med de följande glasdörrarna.

Obs! Dörrarna kan endast skjutas åt sidan i stängt läge.

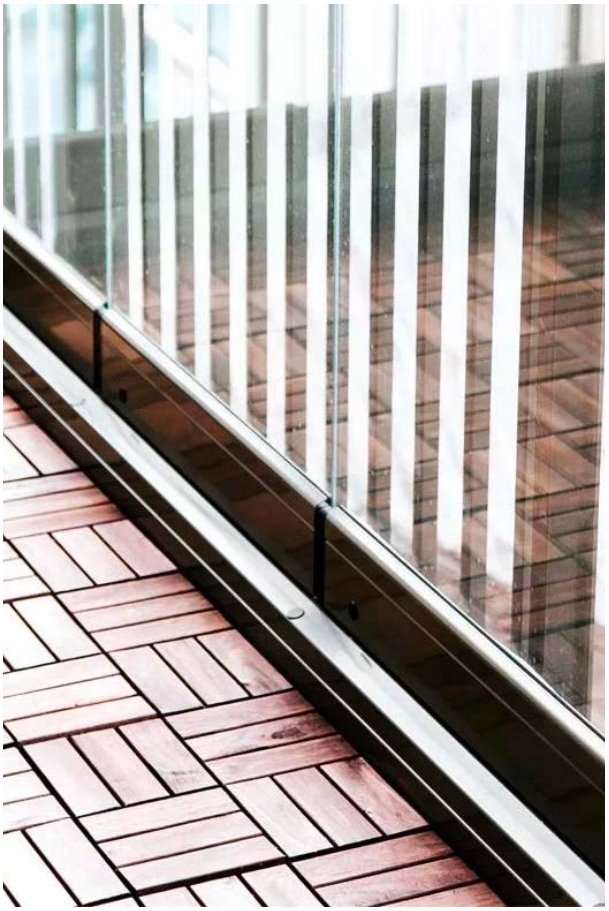

Weland Aluminium ansvarar endast för produkter som levererats av Weland Aluminium.

Ventilation och rengöring Weland inglasningssystem

Vindskydd i glas

Weland inglasningssystem skall betraktas som ett vindskydd med glas. Inglasningssystemet förlänger vår- och höstsäsongen, samt sänker ljudnivån vid starkt trafikerade vägar. Ett balkonginglasningssystem får aldrig betraktas som ett uterum. Det bör därför inte inredas med permanent golv eller matta som kan skadas vid vattenintrång.

Welands inglasningssystem är tillverkade med härdade glas.

Ventilation

Den inglasade balkongen är inte helt tät eftersom luften på balkongen skall kunna ventileras. Kan inte luften ventileras så kan det eventuellt uppkomma framtida problem som fukt, mögel och skadeinsekter. Springor mellan glasrutor som är 1-3 mm räcker som god ventilation. Det går även bra att öppna en glaslucka för effektivare ventilation.

Obs! Täta inte springor med mattor, trasor eller liknande.

Rengöring av glas och aluminiumprofiler

Vid rengöring av glasen rekommenderar vi fönsterputsmedel eller handdiskmedel och vatten. Aluminiumprofilerna ska tvättas på samma sätt.

Regnvatten i kontakt med färsk betong eller cementfog blir starkt alkaliskt. Vatten som rinner eller stänker på glaset bör avlägsnas snarast för att skador inte skall uppstå på glaset. Detta gäller även på ingående aluminiumprofiler.

Obs! Glas som skadats på detta sätt går inte att reklamera eftersom de beror på yttre omständigheter.

Smörjning av gummilister

Gummilisterna vid glidytorna mot dörrarna kan vid behov smörjas med listskyddssilikon. Använd aldrig minelralbaserade smörjmedel då det kan förstöra listen.

Weland Aluminium följer Boverkets byggregler (BBR) och anvisningar av Balkongföreningen Norden (BF) hur man skall förhålla sig till gällande anvisningar och byggregler.

Weland Aluminium ansvarar endast för produkter som levererats av Weland Aluminium.

Växel: 0472-445 00 | welandaluminium.se | E-post: info@welandalumi.se
Weland Aluminium, Björnstorpsvägen 2, 342 30 Alvesta