# Skötsel av varmförzinkat smide

Allt varmförzinkat smide som levereras från Weland Aluminium skall uppfylla normen SS EN ISO 1461. Smide har som regel inget underhåll, men skall alltid efter transport och montage kontrolleras för eventuella skador i ytbehandlingen. Dessa skall då efterbehandlas med zinkpasta.

*Anm.*
*Ibland uppstår flammighet eller ett visst rutmönster på en varmförzinkad yta. Detta beror på kiselhalten i materialet och påverkar inte varmförzinkningens livslängd. Även oxidering (mjölig yta) kan förekomma. Ovanstående är inte påverkningsbart för varmförzinkningen och därför inte reklamationsbart.*

*Se Nordisk Förzinkningsförening.*

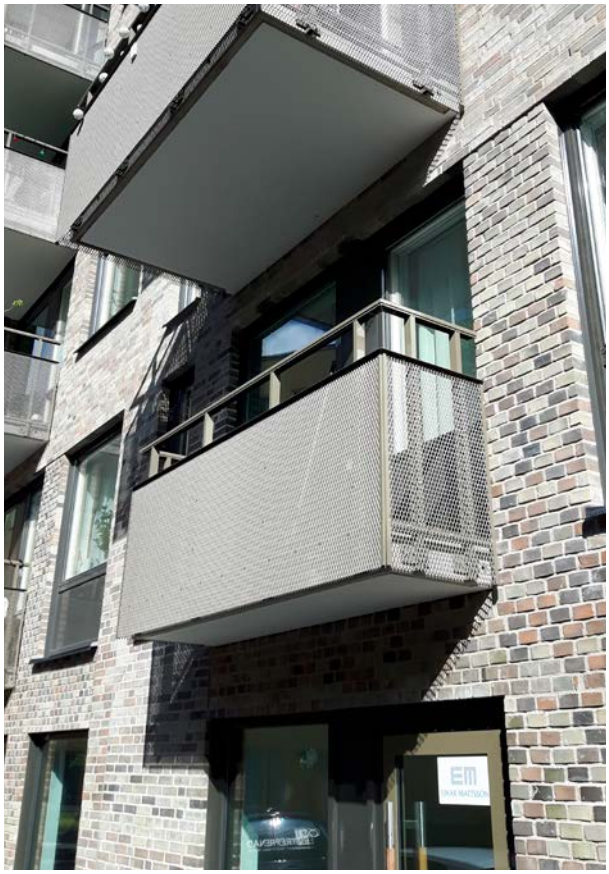

*Weland Aluminium ansvarar endast för produkter som levererats av Weland Aluminium.*

Växel: 0472-445 00 | welandaluminium.se | E-post: info@welandalumi.se
Weland Aluminium, Björnstorpsvägen 2, 342 30 Alvesta